

Innovación sustentable en iluminación y controles inteligentes.

CEISA es una empresa mexicana líder en soluciones de iluminación, controles inteligentes y tecnología de bombeo. Ofrecemos productos innovadores, eficientes y sostenibles para proyectos residenciales, comerciales e industriales, combinando la calidad y tecnología avanzada para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

¿Por qué elegir CEISA?



Alta eficiencia y durabilidad.



Compromiso con la sustentabilidad.



Innovación constante.



Garantía en todos nuestros productos.

Luminarias

Controles de Bombeo

55° ANIVERSARIO

Controles de Iluminación

Productos Eléctricos en General

Somos un equipo de expertos dedicados al diseño innovador de productos eléctricos y electrónicos de alta tecnología y calidad.



ceisa.mx

ceisa.mx

LEDS ULTRADELGADOS



5 W: DE2B-105
10W: DE2B-110
15 W: DE2B-115

127 V ~

LUZ BLANCA
LUZ CÁLIDA

5 W 12X100 mm
10W 13.5X150 mm
15W 14X170 mm

YY - BL
Blanco



ST Satín



BM - Blanco
mate



VE Verde



NE Negro
Brillante



RJ Rojo



OR Oro



NM Negro
Mate



RM Rojo
Metálico



CO Café
Oscuro



LED UFO DE SOBREPONER



9 W: DE2B-U109
13 W: DE2B-U113
18 W: DE2B-U118



90-265 V ~



LUZ BLANCA



9W 90 DIAMETRO 40 mm
13 W 120 DIAMETRO 40 mm
18W 150 DIAMETRO 45 mm

BASE DE ALUMIO PARA TUBOT8

BAIT22 CONEXION
AMBOS LADOS

BAIT22-M CONEXION
UN SOLO LADO

85-265 V ~

ALUMINIO, INTERCONECTABLE C/ ACCESORIOS

34x43x1225 MM



BARRA DE LUZ IP65 APRUEBA DE VAPOR Y POLVO



18 W
240W



85-265 V ~



LUZ BLANCA



650x43x23
1432x200x90 MM



240W



18 W

PANEL SOLAR CON SENSOR DE MOVIMIENTO



10 W: DE8R-PS10



3.7 V ~



LUZ BLANCA



30.3x34.2x2.7 MM



LUMINARIA LED MODULAR Y ATENUABLE



10W
30W
50W



100-140 V ~



LUZ BLANCA
LUZ CÁLIDA



147x11x65
228x179x65 MM
280x224x95



LED ULTRALUX COLGANTE



100 W: DEON-U100W
150 W: DEON-U150W
200 W: DEON-U200W



85-265 V ~




LUZ BLANCA



BARRA DE LUZ DISPONIBLES TAMBIEN CON SISTEMA DE EMERGENCIA.



BRC24WT



BRC50W120X12



BRC24WOP



BRC50W120X12

BARRAS DE LUZ				
CODIGO	WATTS	COLOR DE LUZ	VOLTAGE V~	DIMENSIONES W-H-D
BR24WOP	24W	6000K	100-240	1200x50x20
BRC24WOP	24W	3000K	100-240	1200x50x20
BR24WTR	24W	6000K	100-240	1200x50x20
BRC24WTR	24W	3000K	100-240	1200x50x20
BRC24W	24W	6000K	100-240	1180x70x33
BRCCN24W	24W	3000K	100-240	1180x70x33
BR35W60X12	35W	6000K	100-240	600x120x35
BRC35W60X12	35W	3000K	100-240	600x120x35
BR50W60X24	50W	6000K	100-240	600x120x35
BRC50W60X24	50W	3000K	100-240	600x120x35
BR50W120X12	50W	6000K	100-240	1200x120x35
BRC50W120X12	50W	3000K	100-240	1200x120x35



LUMINARIA LED ULTRALUX R



REFLECTORES DE LUZ CÁLIDA Y BLANCA

LUMINARIA LED EXTERIOR ULTRALUX R 90-277V~ IP66					
CÓDIGO	WATTS	COLOR DE LUZ	CONSUMO A	DIMENSIONES W-H-D	PESO NETO GRS
LUR-10WB	10 W	6000K	0.1	100x80x20	138
LUR-10WC	10 W	3000K	0.1	100x80x20	138
LUR-30WB	30 W	6000K	3	160x121x27	310
LUR-30WC	30 W	3000K	3	160x121x27	310
LUR-50WB	50 W	6000K	5	206x160x29	481
LUR-50WC	50 W	3000K	5	206x121x27	481
LUR-100WB	100 W	6000K	1	270x214x30	862
LUR-100WC	100 W	3000K	1	270x214x30	862
LUR-200WB	200 W	6000K	2	378x278x40	1908
LUR-300WB	300 W	6000K	3	420x300x45	2913

10W
30W
50W
100W
200W
300W

IP66
90-277V ~
LUZ BLANCA
LUZ CÁLIDA

LUMINARIA LED RGB RADIO FRECUENCIA

IP66

10W
30W
50W
100W
200W

90-277V ~

RGB




CONECTOR INTEMPERIE



COIP65

IP65
Hasta 10 awg
3 hilos 0.04kg

CONTROL DE LUZ FOTOELECTRICO CON RETARDO



IL3R3

1800 W

127 V ~ Alimentación
0-127-250 V ~ Salida

55x30x25 MM

APAGADOR CON TEMPORIZADOR

800 W: DE9P

127 V ~ Entrada
127 y 200 V ~ Salida

74x119x44 MM

1-60 minutos



LUMINARIA LED ULTRALUX COLOR FIJO



DE COLOR FIJO

CÓDIGO	WATTS	COLOR DE LUZ	CONSUMO A	DIMENSIONES W-H-D	PESO NETO GRS
LUR-10WVE	10	VERDE	0.1	10x80x20	138
LUR-10WAZ	10	AZUL	0.1	10x80x20	138
LUR-10WAM	10	AMARILLO	0.1	10x80x20	138
LUR-30WRJ	30	ROJO	0.3	160x121x27	310
LUR-30WVE	30	VERDE	0.3	160x121x28	310
LUR-30WAZ	30	AZUL	3	160x121x29	310
LUR-30WAM	30	AMARILLO	0.3	160x121x30	310
LUR-50WRJ	50	ROJO	0.5	206x160x29	481
LUR-50WVE	50	VERDE	0.5	206x160x30	481
LUR-50WAZ	50	AZUL	0.5	206x160x31	481
LUR-50WAM	50	AMARILLO	0.5	206x160x32	481
LUR-100WRJ	100	ROJO	1	270x214x30	862
LUR-100WVE	100	VERDE	1	270x214x31	862
LUR-100WAZ	100	AZUL	1	270x214x32	862
LUR-100WAM	100	AMARILLO	1	270x214x33	862

10W
30W
50W
100W
200W

IP66
90-277V ~
COLOR FIJO

SENSOR DE MOVIMIENTO DE PARED

800 W: DE8P-1

127 o 200 V ~ Entrada

55x25x25 MM

180° y 12 m

8-420 segundos



SENSOR DE MOVIMIENTO DIRIGIBLE DE TECHO O PARED

1800 W: DE8A-S

127 o 200 V ~ Entrada

44x480x0.45 MM

360° y 3-7 m

5-200 segundos



SENSOR DE MOVIMIENTO DE PLACA

800 W: DE3N

0 o 127 o 200 V ~ Entrada y Salida

92x86x84 MM

180° y 10 m 70m2

15 - 1800 segundos



LAMPARA CON TECNOLOGIA LED UV

6 W

127 V ~

258x130x75 MM



LN06-2



LN06

LUMINARIA LED PARA VIALIDADES



	FERRO Y POLICARBONATO
	20 W 50 W 100 W
	CON O SIN FOTOCELDA
	58-265 V~
	LUZ BLANCA

CONSUMO DE POTENCIA:	20 W	50 W	100 W
MODELO PARA USO INDUSTRIAL:	DE8R-P20SMD	DE8R-P50SMD	DE8R-P100SMD
MODELO PARA VÍA PÚBLICA:	DE8R-P20SMD-F	DE8R-P50SMD-F	DE8R-P100SMD-F
Voltaje:	85-265 V~	85-265 V~	85-265 V~
Lúmenes:	2000	5000	10000
Dimensiones mm:	310x105x55	405x165x55	650x250x106
Peso empaçado Kg:	0.6 kg	1.1 kg	3 kg

CON FOTOCELDA INTEGRADA DESACTIVABLE

DIMMER CON NUEVO DISEÑO 127-220V
IDEALES PARA FOCOS INCANDESCENTES, LED ATENUABLES, MOTORES Y RESISTENCIAS, ETC. PRESET CON REGULACION INDEPENDIENTE.



DE8B



DE8M



DE8N

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA WATTS	VOLTAJE V~	COLOR	DIMENSIONES mm	PESO EMPACADO kg
DE8B	PERILLA REDONDA	800/1400	127/220	BLANCO	74x119x55	0.135
DE8M	PERILLA REDONDA	800/1400	127/220	MARFIL	74x119x55	0.135
DE8N	PERILLA REDONDA	800/1400	127/220	NEGRO	74x119x55	0.135



DI03



DI04



DI05

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA WATTS	VOLTAJE V~	COLOR	DIMENSIONES mm	PESO EMPACADO kg
DI03	DE POTENCIA	1200/2000	127/220	ORO/NEGRO	74x120x62	0.207
DI04	DE POTENCIA	2000/3500	127/220	NEGRO	123x151x62	0.462
DI05	DE POTENCIA	2000/3500	127/220	NEGRO	123x250x62	0.6

CONTROLES DE NIVEL PARA BOMBAS DE AGUA

INSTALACIÓN ULTRA ECONÓMICA.
EL AHORRO SUPERA EL COSTO DEL EQUIPO.


2x1 Hacen la función de dos flotadores.
Controlan tinaco y cisterna a la vez.
80% de ahorro en la instalación. Utilice cable telefónico de bajo costo para el control de los niveles de agua.



FL16C



FL013

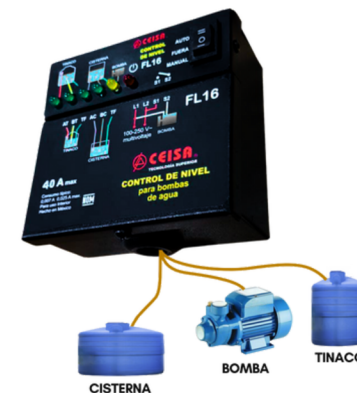

Controlan bombas de cualquier tamaño mediante arrancador.

Gran capacidad **40A**. Multi voltaje 100-250V~. Electrodo de acero inoxidable de alta duración.

ALTA SEGURIDAD.

No hay cables de alto voltaje dentro del agua. Instálelo usted mismo!

Control de nivel tipo flotador

25 AMP.
Cable de 2m y 10m.
Soporta hasta 1 bar de presión.

FL19
FL1910



EC031

MODELO	FL16	FL16C	FL013	FL01	FL02	EC031	FL19	FL1910
# de Tanques	2	2	2	2	2	2	2	2
Voltaje (V~)	100-250	100-250	100-250	100-250	100-250	100-250	127-220	127-220
Capacidad (A)	40	40	30	18	30	40	25	25
# de Bombas	1	1	1	1	1	2	1	1
Potencia en directo (HP)	1.5-2	1.5-2	1.5-2	1-2	2-3	1.5-2	1-2	1-2
Longitud del Cable (mt)	sin limite	sin limite	sin limite	sin limite	sin limite	sin limite	2	10
Juego de Electrodo	incluido	incluido	incluido	incluido	incluido	incluido	-	-
Luces de nivel	x	x	-	-	-	x	-	-
Botón manual auto	x	x	-	-	-	x	-	-
Gabinete	x	-	-	-	-	x	-	-
Estado Sólido	-	-	x	x	x	-	-	-
Dimensiones mm:	130x110x65	152x67x50	44x480x0.45	153x117x30	252x117x30	160x200x55	105x77	105x77
Peso empaçado Kg:	0.364	0.3	0.176	0.5	0.8	0.581	0.53	1.4
ACCESORIOS:								
JUEGO DE 6 ELECTRODOS DE ACERO INOXIDABLE								
MODELO JE03 44x4803 mm 0.044kg								